




ЗАЯВКА НА СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ГРУЗОВ НА ПОДДОНАХ

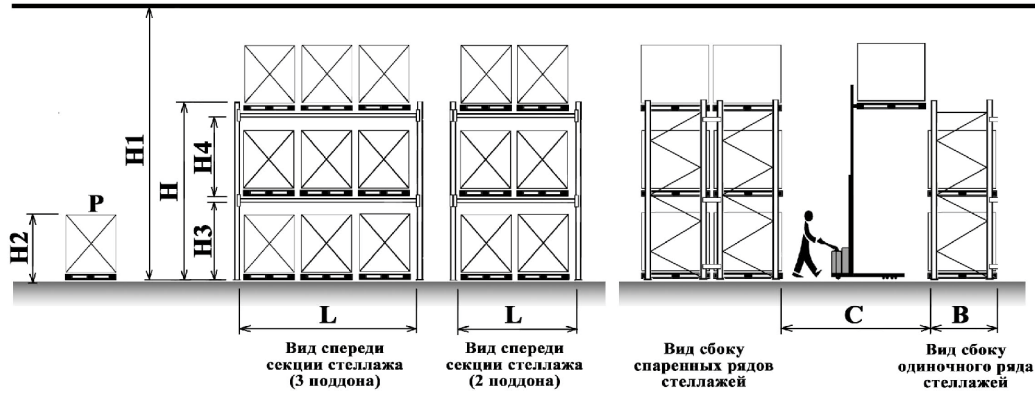

Точный расчет возможно предоставить после ответов на следующие вопросы.

Покупатель _____ Тел./факс _____ Дата _____

Контактное лицо (ФИО полностью) _____

1200x800 мм. EUR 1200x1000 мм. FIN Другие (указать какие)

1. Размеры поддона _____

1000 мм. 1100 мм. Другие (указать какие)

2. Глубина рамы (B) _____

3. Высота поддона с грузом (Max) H2 1200 мм. 1400 мм. 1600 мм. 1800 мм. 2000 мм. 2200 мм. Другая (указать какая) _____

4. Вес поддона с грузом (Max) P 300 кг 400 кг 600 кг 800 кг 1000 кг 1200 кг Другой (указать какой) _____

5. Высота стеллажа до 1-го нагруженного яруса H3, мм _____

6. Расстояние между ярусами H4, мм _____

7. Высота стеллажа общая H, мм _____


армированный бетон наливные полы асфальт брусчатка на песчаной подушке Другой (указать какой)

8. Материал пола _____

9. Состояние пола ровный неровный

10. Ширина рабочего коридора для погрузочной техники (Ast) C _____

Ориентировочная ширина прохода для различных видов погрузочной техники C:

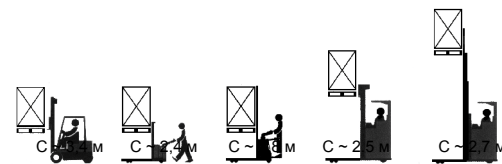

11. План помещения (эскиз по факсу или e-mail). Необходимо предоставить с указанием расположения дверей, ворот, колонн, пожарного гидранта, электро щитов.

12. Высота до потолка, балок, выступающих конструкций, электропроводки H1 _____

13. По желанию Покупателя стеллажи могут комплектоваться дополнительными аксессуарами:

Полка 450, Стяжка балок, Пластина регулирующая под подпятник, Соединитель спаренных рядов стеллажей, Защитное ограждение стойки, Угловое защитное ограждение стойки, Защитное ограждение одного ряда стеллажей, Защитное ограждение спаренных рядов стеллажей, крестовина жесткости

(нужное подчеркнуть)

Дополнительные услуги:

1. Разработка логистических схем размещения складского оборудования.
2. Монтаж стеллажей на складах Заказчика.
3. Возможно изготовление рам и балок с размерами, отличными от типового ряда.



- образец заполнения поля со значением параметра

Представитель покупателя (подпись) _____ / (ФИО) _____